





BRAMA DWUSKRZYDŁOWA - ARTE

Opis części składowych bramy:


- * Słupy z profilu: 80x80 do L- 5000 powyżej 100x100 lub 120x120 lub 140x140
- * Konstrukcja ramy bramy - profil 60x40 lub 50x50 lub 60x60
- * Wypełnienie:
 - a.) panelowe
 - b.) profilowe 20 x 20 x 2 lub 25 x 25 x 2
- * Zamek i zaczep LOCINOX dla bram otwieranych ręcznie
- * Zawiasy regulowane
 - a.) otwarcie na 90 stopni
 - b.) otwarcie na 180 stopni
- * Rygiel
- * Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy PN-EN-ISO 1461
DLA WERSJI: STANDARD OCYNK + RAL
- * Dostępne kolory RAL 6005 - zielony, RAL 7016 - Antracyt,
RAL 7030 - Szary, RAL 8028 - Brązowy
- * Inne kolory dopłata 10%

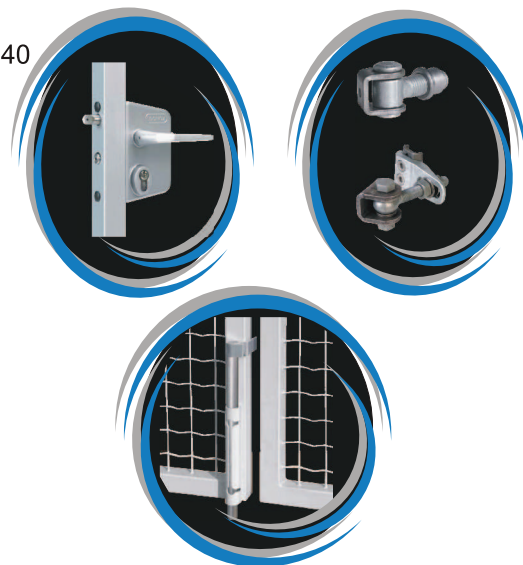


WYPEŁNIENIE PANELOWE

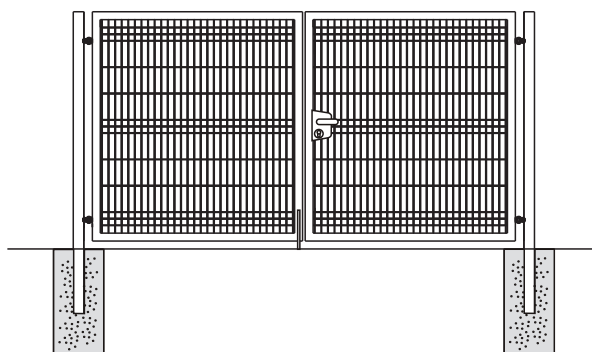

WYPEŁNIENIE PROFILOWE

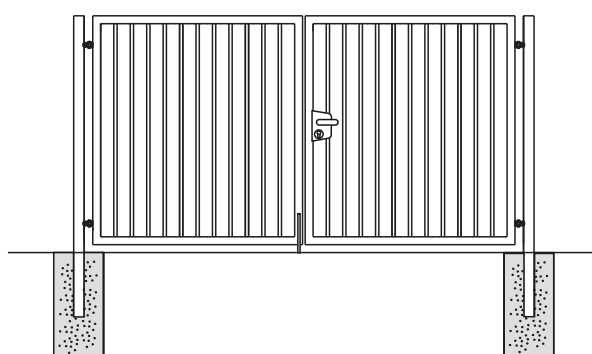

Parametry bram dwuskrzydłowych

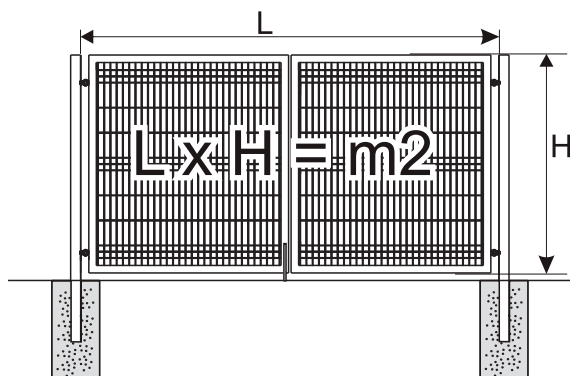

- * L - światło wjazdu;
Lmin = 2,90m / Lmax = 10,00m
- * H - wysokość;
Hmin 1,20m / Hmax 2,00m
- * L - szerokość wjazdu L w mm
(światło wjazdu między słupami)