


Opis części składowych furtki:

- * Słupy z profilu: 80x80 lub 100x100
- * Konstrukcja ramy furtki - profil 40x40 lub 60x40
- * Wypełnienie:
 - a.) panelowe
 - b.) profilowe 20 x 20 x 2 lub 25 x 25 x 2
- * Zamek i zaczep LOCINOX
- * Zawiasy regulowane
 - a.) otwarcie na 90 stopni
 - b.) otwarcie na 180 stopni
- * Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy PN-EN-ISO 1461
DLA WERSJI: STANDARD OCYNK + RAL
- * Dostępne kolory RAL 6005 - zielony, RAL 7016 - Antracyt,
RAL 7030 - Szary, RAL 8028 - Brązowy
- * Inne kolory dopłata 10%

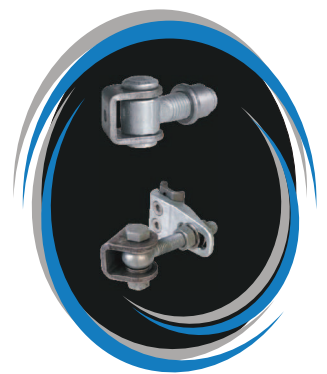

WYPEŁNIENIE PANELOWE

WYPEŁNIENIE PROFILOWE

